



Quick start guide LS6195


Introduction

This quick start guide provides you with the basic installation and setup instructions. A limited set of features are described in abbreviated form.

You may refer to the Abridged user's manual provided in the product package for installation and operation instructions, or see the online Complete user's manual at www.vtechphones.com for complete installation and operation instructions.

Telephone base installation



Install the telephone base as shown below.

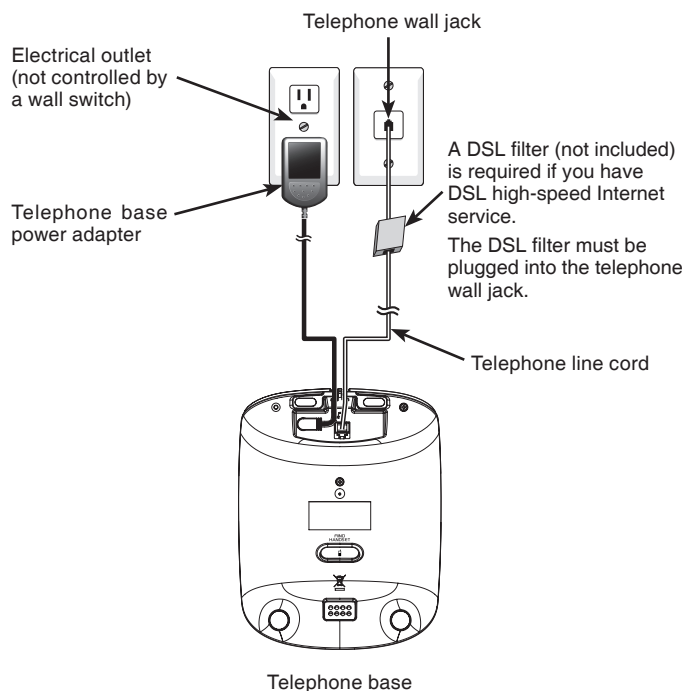



Battery installation

Install the battery as shown below.

1. Plug the battery connector securely into the socket.
2. Place the battery with the label **THIS SIDE UP** facing up and the wires inside the battery compartment.



3. Slide the battery compartment cover towards the center of the handset until it clicks into place.
4. Place the handset in the telephone base to charge.



CHARGE light remains on when charging.

Enter the handset menu

1. Press **MENU**.
 2. Press **▼** or **▲** until the screen displays the desired feature menu.
 3. Press **SELECT** to enter that menu.
- To return to the previous menu, press **CANCEL**.
 - To return to idle mode, press and hold **CANCEL**.

Set date and time

If you subscribe to caller ID service, the day, month and time are set automatically with each incoming call. You can also set the date and time manually.

1. Press **MENU**.
2. Scroll to **Set date/time**, then press **SELECT**.
3. Use the dialing keys (**0-9**) to enter the month, date and year, then press **SELECT**.
4. Use the dialing keys (**0-9**) to enter the hour and minute.
5. Press **▼** or **▲** to choose **AM** or **PM**, then press **SELECT**.

Set number of rings

You can choose two, three, four, five or six rings; or toll saver. With toll saver selected, the answering system answers after two rings if you have new messages, or after four rings when there are no new messages. This enables you to check for new messages and avoid paying long distance charges when calling from out of your local area.

1. Press **MENU**.
2. Scroll to **Answering sys**, then press **SELECT**.
3. Scroll to **Ans sys setup**, then press **SELECT**.
4. Scroll to **# of rings**, then press **SELECT**.
5. Press **▼** or **▲** to choose **6**, **5**, **4**, **3**, **2** or **Toll saver**.
6. Press **SELECT**.

Record your own announcement with a handset

You can use the preset announcement to answer calls, or replace it with your own recorded announcement. It can be up to 90 seconds in length.

1. Press **MENU**.
2. Scroll to **Answering sys**, then press **SELECT** twice.
3. The handset announces, "To play, press 2. To record, press 7." Then press **7** to record.
4. The handset announces, "Record after the tone. Press 5 when you are done." After the tone, speak towards the handset microphone.
5. Press **5** when done.

IMPORTANT!

Refer to the online Complete user's manual for a full set of installation and operation instructions. For manual download or customer service, visit our website at www.vtechphones.com or call 1 (800) 595-9511. In Canada, go to www.vtechcanada.com or call 1 (800) 267-7377.

note

Use only the power adapter and battery supplied with this product.



Guía de inicio rápido LS6195


Introducción

En esta guía de inicio rápido encontrará instrucciones básicas de instalación y de configuración. Algunas características se describen de manera abreviada.

Para ver las instrucciones de instalación y funcionamiento, consulte el manual del usuario abreviado que se incluye en el paquete del producto o vea el manual del usuario en su totalidad en línea en www.vtechphones.com para las instrucciones completas de instalación y funcionamiento.

Instalación de la base del teléfono

Instale la base del teléfono como se indica a continuación.

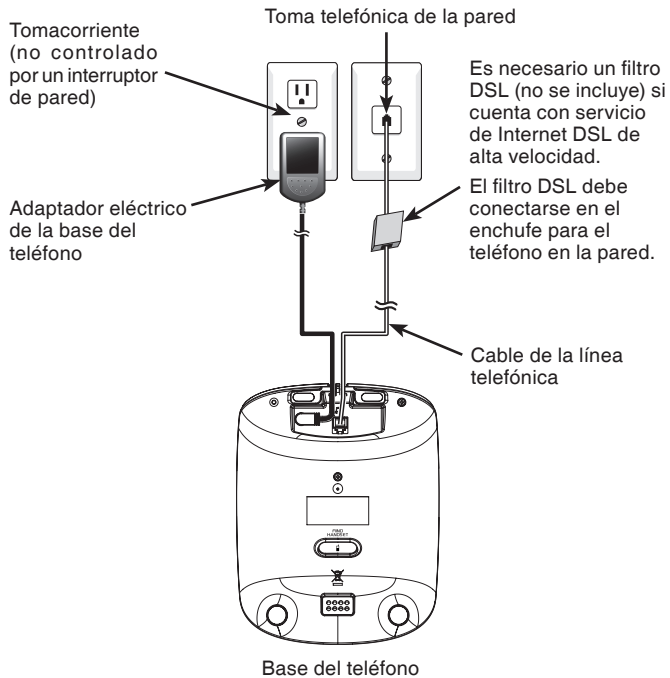


nota Utilice sólo el adaptador y la batería que vienen con el producto.


Instalación de la batería

Instale la batería como se indica a continuación.

1. Conecte firmemente la batería en el enchufe.
2. Coloque la batería de modo que la etiqueta **THIS SIDE UP** quede hacia arriba y los cables queden dentro del compartimiento.



3. Deslice la cubierta del compartimiento de la batería hacia el centro del auricular hasta encajarlo en su lugar.
4. Coloque el auricular sobre la base del teléfono para cargarlo.



La luz de **CHARGE** (carga) permanece encendida durante el proceso de carga.

Para ingresar al menú del auricular:

1. Oprima **MENU** (menú).
2. Oprima **▼** o **▲** hasta que se visualice en pantalla el menú con la función deseada.
3. Oprima **SELECT** (seleccionar) para ingresar al menú.
 - Para volver al menú anterior, oprima **CANCEL** (cancelar).
 - Para volver al modo de inactividad, mantenga oprimido CANCEL (cancelar).

Fija la fecha y la hora

Si está suscrito al servicio de identificación de llamadas, el día, el mes y la hora se fijan automáticamente con cada llamada entrante. También puede fijar la fecha y la hora manualmente.

1. Oprima **MENU** (menú).
2. Desplácese hasta **Set date/time** (**Conf fech/hora**) y oprima **SELECT** (seleccionar).
3. Use las teclas de marcado (**0-9**) para ingresar el mes, el día y el año y después oprima **SELECT** (seleccionar).
4. Use las teclas de marcado (**0-9**) para ingresar la hora y los minutos.
5. Oprima **▼** o **▲** para seleccionar **AM** o **PM** y después oprima **SELECT** (seleccionar).

Número de timbres

Puede escoger dos, tres, cuatro, cinco o seis timbres o ahorrador de tarifas. Con ahorrador de tarifas seleccionado, el sistema de contestadora responde después de dos timbres si tiene mensajes nuevos, o después de cuatro timbres cuando hay mensajes nuevos. Así usted puede revisar los mensajes nuevos y evitar el pago de cobros de larga distancia al llamar desde fuera de su área local.

1. Oprima **MENU** (menú).
2. Desplácese hasta **Answering sys** (**Sis cont llams**) y oprima **SELECT** (seleccionar).
3. Desplácese hasta **Ans sys setup** (**Cnf st cnt llm**) y oprima **SELECT** (seleccionar).
4. Desplácese hasta **# of rings** (**# de timbres**) y oprima **SELECT** (seleccionar).
5. Oprima **▼** o **▲** para seleccionar **6**, **5**, **4**, **3**, **2** o **Toll saver** (**Ahorrrr cuotas**).
6. Oprima **SELECT** (seleccionar).

Grabar su propio saludo con un auricular

Puede usarse el saludo predeterminado para contestar llamadas o reemplazarlo con una grabación propia. Puede tener una duración de hasta 90 segundos.

1. Oprima **MENU** (menú).
2. Desplácese hasta **Answering sys** (**Sis cont llams**) y oprima **SELECT** (seleccionar) dos veces.
3. El auricular anuncia "To play, press 2. To record, press 7." (Para reproducir, oprima 2. Para grabar, oprima 7.) Después del tono, hable directamente al micrófono del auricular.
4. El auricular anuncia "Record after the tone. Press 5 when you are done." (Grabar después del tono. Oprima 5 cuando termine.) Después del tono, hable directamente al micrófono del auricular.
5. Oprima **5** cuando haya terminado.

¡IMPORTANTE!

Consulte el manual del usuario en línea donde aparecen instrucciones completas de instalación y funcionamiento. Para descargar el manual o solicitar servicio al cliente, visite nuestro sitio Web www.vtechphones.com o llame al 1 (800) 595-9511. En Canadá, visite www.vtechcanada.com o llame al 1 (800) 267-7377.